Drabiny Ewakuacyjne / Kotwione

EN ISO 14122-4

Informacje niezbędne do przygotowania oferty dla DRABIN EWAKUACYJNYCH, KOTWIONYCH

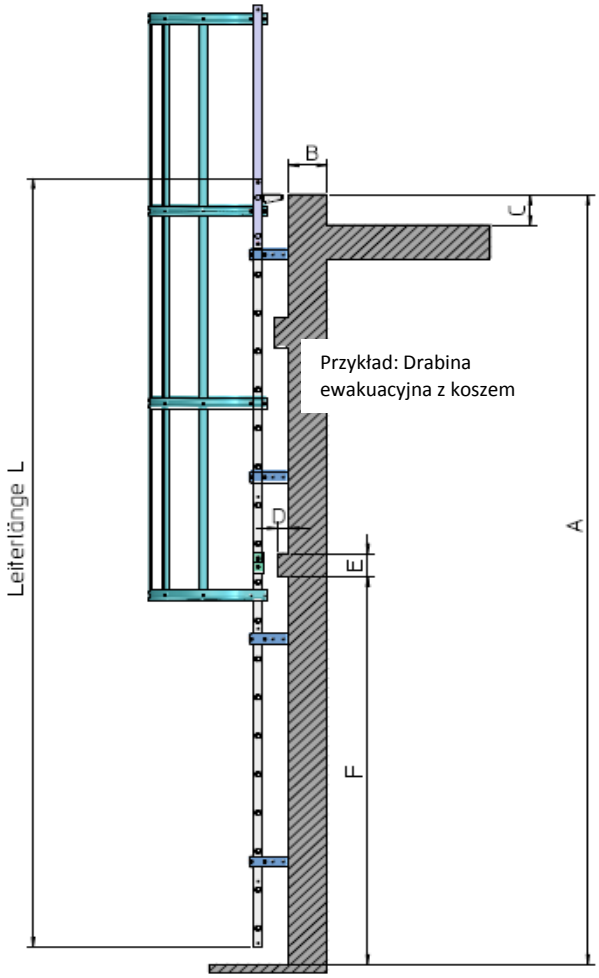

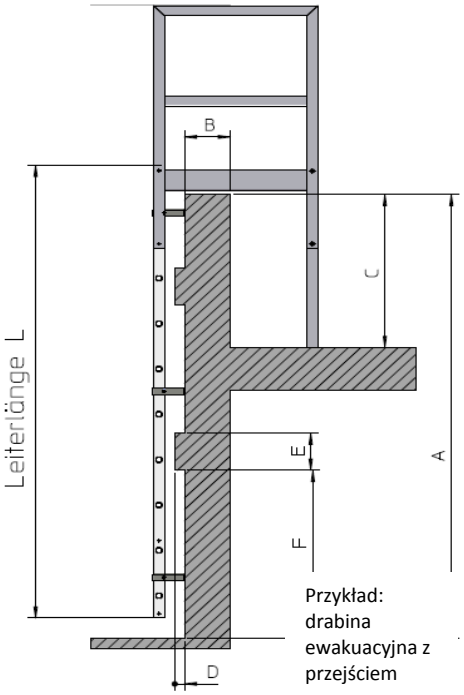

Jaka jest wysokość budynku / konstrukcji _____m = Wysokość (Wymiar A)

Czy na fasadzie występują rynny lub występy _____m = Wysokość (Wymiar D)

_____m = Wysokość (Wymiar E)

_____m = Wysokość (Wymiar F)

Czy planowane jest przejście nad attyką _____m = Wysokość (Wymiar B)

_____m = Wysokość (Wymiar C)

Rodzaj zastosowanego materiału

- [ ] aluminium naturalne
- [ ] aluminium eloksydowane
- [ ] stal ocynkowana
- [ ] stal nierdzewna V4A

Czy planowane jest ocieplenie budynku ? TAK o grubości …… mm [ ] NIE

Poręcze

- [ ] Poręcz wejścia prosta (Jak na rysunku)
- [ ] Poręcz wejścia z uchwytem "L"
- [ ] Poręcz wejścia mocowana do dachu
- [x] Stopień poszerzający

Mocowanie drabiny do podłoża [ ] TAK [ ] NIE

Drabina malowana proszkowo [ ] TAK [ ] NIE

Kolor RAL _____

INFORMACJE DODATKOWE:

wykonana kalkulacja będzie dotyczyła ceny zestawu oraz kosztów dostawy do kupującego

Wraz z towarem zostanie dostarczona deklaracja zgodności (BHP) oraz instrukcja montażu

Gwarancja na produkty Zarges wynosi 5 lat

Realizacja zamówienia do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia

Drabina dostarczana w elementach do samodzielnego montażu

Oferta nie obejmuje elementów montażowych jak śruby, kołki służące do montażu na ścianie

Proszę o dołączenie szkicu poglądowego lub zdjęć

Szkic

Wypełniony formularz proszę przesłać do

Zarges Polska Sp. z o.o.
fax: (32) 266 - 63 - 26
e-mail: zarges@zarges.com.pl