ZARGES

www.zarges.pl

ZARGES

Drabiny i rusztowania

Z 300 Drabina wielofunkcyjna, 3 elementowa

Możliwość korzystania z drabiny w 6 różnych konfiguracjach.

- Możliwość ustawiania na schodach!
- Wytrzymałe łączniki z wysokim komfortem obsługi.
- Szczeble ryflowane – antypoślizgowe
- Podłużnice drabiny wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych.
- Wymienne stopki z na końcach drabiny.
- Pasy zabezpieczające przed rozsunięciem się ustawionej drabiny.

Długość drabiny rozsuniętej (m)	Długość jako drabina wolnostojąca/2 el. wysuwana	Długość drabiny po złożeniu (m)	Max. wysokość pracy (ok. m)	Wysokość podłużnicy (mm)	Długość belki (m)	Ilość szczebli	Ciężar (kg)	Nr katalogowy
4,10	2,98	1,86	4,90	58	0,79	3 × 6	13,3	**42536**
4,94	3,54	2,14	5,71	68	0,79	3 × 7	15,0	**42537**
5,78	4,11	2,42	6,53	68	0,89	3 × 8	17,7	**42538**
6,63	4,67	2,71	7,35	73	0,89	3 × 9	19,9	**42539**
6,91	4,95	2,99	7,62	85	0,99	3 × 10	21,7	**42540**
7,75	5,51	3,27	8,44	85	0,99	3 × 11	24,7	**42541**
8,31	6,07	3,55	8,98	85	1,09	3 × 12	28,2	**42542**
8,87	6,35	3,83	9,52	98	1,09	3 × 13	30,1	**42543**
9,43	6,63	4,11	10,07	98	1,09	3 × 14	32,0	**42544**

Z 300 Drabina wielozadaniowa z zawiasami

Bardzo praktyczne – niewielkie wymiary po złożeniu ułatwiają transport.

- Możliwość zastosowania jako drabina przystawna, drabina wolnostojąca z obustronnym wejściem lub podest.
- Wymienne stopki z tworzywa sztucznego.
- Zewnętrzna szerokość drabiny wynosi 350 mm
- Drabiny o nr kat. 42381 do 42383 są wyposażone w dwie belki stabilizujące. Drabiny o nr kat. 42384 oraz 42385 są wyposażone w jedną belkę stabilizującą.

WSKAZÓWKA ZARGES

Drabiny o **nr kat. 42384** oraz **42385** nie posiadają funkcji podestu oraz możliwości dostawiania do ściany z „załamanym" elementem.

Długość drabina przystawna/ wolnostojąca (m)	Wysokość jako podest (m)	Wymiary po złożeniu (mm)	Wysokość pracy (ok.m)	Wysokość podłużnicy (mm)	Ilość szczebli	Ciężar (kg)	Nr katalogowy
3,62 / 1,75	0,99	745 × 1000 × 275	4,45	58	4 × 3	12,5	**42383**
4,19 / 2,00	0,99	745 × 1210 × 275	5,00	59	2 × 3 + 2 × 4	14,0	**42381**
4,74 / 2,30	–	745 × 1280 × 275	5,50	59	4 × 4	15,5	**42384**
4,74 / 2,30	0,99	745 × 1490 × 275	5,50	61	2 × 3 + 2 × 5	15,5	**42382**
5,86 / 2,80	–	745 × 1560 × 275	6,60	61	4 × 5	20,0	**42385**

Wyposażenie dodatkowe

Opis	Nr katalogowy
Podest drewniany, 1 częściowy dla drabiny 4x3	**40936**
Podest aluminiowy, składany dla drabiny 4x3	**40926**
Podest aluminiowy, składany dla drabiny 2x3+2x4	**40927**
Podest aluminiowy, składany dla drabiny 2x3+2x5	**40924**

Z 200 Drabina wolnostojąca z jednostronnym wejściem, eloksydowana

Wysoki komfort pracy dzięki odpornym na ścieranie, eloksydowanym podłużnicom i obszernej platformie.

- Odporne na zarysowania podłużnice.
- Obszerna, antypoślizgowa platforma.
- W górnej części półeczka na niewielkie narzędzia.
- Dwa aluminiowe podnośniki platformy.
- Pasy zabezpieczające rozsuniecie drabiny (od 6 stopni).

Wysokość platformy (m)	Długość drabiny (m)	Wysokość pracy (ok.m)	Dolna szerokość zew (m)	Ilość stopni	Ciężar (kg)	Numer katalogowy
0,59	1,36	2,60	0,41	3	3,0	**44153**
0,81	1,59	2,80	0,43	4	3,6	**44154**
1,03	1,82	3,00	0,46	5	4,2	**44155**
1,24	2,05	3,25	0,48	6	4,9	**44156**
1,47	2,29	3,50	0,51	7	5,7	**44157**
1,70	2,52	3,70	0,53	8	7,1	**44158**

Z 300 Drabina wolnostojąca z jednostronnym wejściem, elkosydowana

Klasyczna stabilna drabina z praktyczną półką i opatentowanym połączeniem szczebla z podłużnicą.

- Opatentowane połączenia szczebla: trwałe, stabilne, wytrzymałe.
- Wygodna platforma z antypoślizgową powierzchnią.
- Wysoka stabilność platformy wykonanej z aluminium.
- Dwa aluminiowe podnośniki platformy.
- Półeczka w górnej części drabiny.
- Dolne końce drabiny wyposażone w wymienne stopki z tworzywa sztucznego.
- Zamknięty profil stopnia zintegrowany z rurą wzmacniającą.
- Pasy zabezpieczające rozsuniecie drabiny (od 7 stopni).

Wysokość platformy (m)	Długość drabiny (m)	Wysokość pracy (ok.m)	Dolna szerokość zew (m)	Ilość stopni	Ciężar (kg)	Numer katalogowy
0,61	1,34	2,60	0,42	3	4,8	**42453**
0,83	1,57	2,85	0,44	4	5,8	**42454**
1,05	1,80	3,05	0,46	5	6,9	**42455**
1,26	2,03	3,25	0,49	6	8,0	**42456**
1,48	2,26	3,50	0,51	7	9,1	**42457**
1,70	2,49	3,70	0,54	8	10,2	**42458**



Z 300 Drabina przystawna teleskopowa

TOP PRODUKT

Niewielki rozmiar do transportu – bezpieczna praca dzięki szerokim szczeblom.

- Oryginalna drabina TELESTEPS
- Po złożeniu mieści się w bagażniku samochodu.
- Możliwość rozsuwania na różną długość.
- Szerokie szczeble zapewniają komfort podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny
- Maksymalne bezpieczeństwo podczas zsuwania drabiny dzięki zastosowaniu silikonowych odbojników.
- Nowe, trójkątne podłużnice – jeszcze większa stabilność.
- Podłużnice epoksydowane.

Długość drabiny rozsuniętej (m)	Długość drabiny zsuniętej (m)	Wysokość pracy (ok.m)	Ilość szczebli	Ciężar (kg)	Nr katalogowy
3,20	0,80	4,00	10	11,0	**40321**
3,80	0,87	4,60	12	13,8	**40322**

Z 300 Drabina przystawna teleskopowa

Praktyczna i uniwersalna.

- Oryginalna drabina TELESTEPS
- Po złożeniu mieści się w bagażniku samochodu.
- Możliwość rozsuwania na różną długość – zastępuje kilka drabin.
- Szerokie szczeble zapewniają komfort podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny
- Podłużnice eloksydowane.

Długość drabiny rozsuniętej (m)	Długość drabiny zsuniętej (m)	Wysokość pracy (ok.m)	Ilość szczebli	Ciężar (kg)	Nr katalogowy
3,30	0,78	4,10	10	10,4	**41121**
3,80	0,84	4,60	12	14,7	**41122**

Z 300 Drabina teleskopowa przystawna i wolnostojąca

Niewielki rozmiar do transportu – wielofunkcyjna z możliwością zastosowania jako drabina przystawna i wolnostojąca.

- Oryginalna drabina TELESTEPS
- Po złożeniu mieści się w bagażniku samochodu.
- Możliwość rozsuwania na różną długość.
- Szerokie szczeble zapewniają komfort podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny.
- Szczeble i podłużnice wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych.

Długość drabiny rozsuniętej (m)	Długość drabiny zsuniętej (m)	Wysokość pracy (ok.m)	Ilość szczebli	Belka (m)	Ciężar (kg)	Numer katalogowy
1,70	0,67	3,00	4 + 2	0,62	10,0	**41113**
2,30	0,71	3,60	6 + 2	0,69	14,5	**41114**
3,00	0,78	4,20	8 + 2	0,77	20,0	**41115**

Wyposażenie dodatkowe

Opis	Nr katalogowy
Półka na narzędzia	**41118**

Z 300 Podest teleskopowy

Składany podest do Pracy na różnych wysokościach.

- Łatwa regulacja wysokości dzięki automatycznemu mechanizmowi TELESTEPS.
- Duża antypoślizgowa platforma 1,37 x 0,41 m.
- Dostępne wysokości podest: 0,50, 0,68 oraz 0,88 m.
- Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.
- Szczeble i podłużnice wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych.

Wysokość platformy (m)	Wysokość pracy (ok.m)	Wymiar platformy (dł. x szer.w m)	Belka (m)	Ciężar (kg)	Numer katalogowy
0,50 / 0,68 / 0,88	2,90	1,37 × 0,41	0,83	17,4	**41116**

Z 300 Drabina teleskopowa 4 elementowa

ɔfunkcyjna rozsuwana drabina z możliwością ustawiania na schodach
vielkimi wymiarami po złożeniu.

żądaną długość można regulować co 280 mm.

złożeniu łatwa do przewożenia i przechowywania.

ɾposażona w automatyczne stalowe zawiasy.

żą stabilność drabiny zapewniają wytrzymałe profile aluminiowe.

wałe połączenie szczebli z podłużnicami.

WSKAZÓWKA ZARGES

Idealna do zastosowania na schodach dzięki obustronnej regulacji długości co szczebel

Drabina wolnostojąca, ustawiona na schodach.

Długość jako drabina przystawna (m)	Długość jako drabina wolnostojąca, zsunięta (m)	Wysokość pracy: drabina przystawna (ok.m)	Wysokość pracy: drabina wolnostojąca (ok.m)	Dolna szerokość zewnętrzna (mm)	Wymiar po złożeniu (m)	Wysokość podłużnicy (mm)	Ilość szczebli	Ciężar (kg)	Numer katalogowy
4,17	2,20	4,95	3,40	0,56	0,56 × 1,30 × 0,21	60 / 70	4 × 4	13,0	**42394**
5,29	2,70	6,05	3,90	0,63	0,63 × 1,58 × 0,21	60 / 70	4 × 5	16,0	**42395**

Wyposażenie dodatkowe

Opis	Nr katalogowy
Przedłużenie podłużnicy	**41133**

Z 300 Rusztowania przejezdne

Modułowe rusztowanie z możliwością rozbudowy.

- Długość platformy 2,00m; szerokość platformy ok. 0,70 m
- Wysokość pracy od 2,95 m do 8,85 m.
- Średnica ramy rusztowania to 48 mm, średnica szczebla poprzecznego to 30 mm.
- Rusztowanie grupy 3 (obciążenie do 20 kg/m^2. Norma DIN EN 1004.
- Wyposażone w dwie stalowe belki jezdne, ocynkowane, a od wysokości pracy 8,65 m wyposażone w 4 dodatkowe podpory.
- Standardowy wyposażone w stalowe stopy z możliwością zamiany na kółka z hamulcem.

Wymiar platformy:



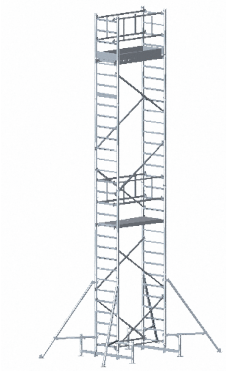

Modul	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D
Wysokość pracy* (ok. m)	2,95	4,85	6,85	8,85
Wysokość rusztowania (m)	1,80	3,95	5,95	7,95
Wysokość platformy (m)	0,80	2,85	4,85	6,85

Wymiar platformy 0,60 m × 1,80 m				
Ciężar (kg)	27,1	79,6	114,3	156,1
Numer katalogowy	44500	44540	44541	44542

Moduły do rozbudowy	Moduł A	Moduł B	Moduł C	Moduł D
Ciężar (kg)	27,1	52,5	34,7	41,8
Numer katalogowy	44500	44501	44502	44503

ZARGES

www.zarges.pl

ZARGES Polska Sp z o.o.
ul. Andersa 10A
41-200 Sosnowiec
tel./fax: (+48) 32 266 63 26
e-mail: zarges@zarges.pl
www.zarges.pl

Zastrzeżone prawo do zmian konstrukcyjnych
Wymiary podane w wartościach przybliżonych.
Przedruk katalogu w całości lub częściowo możliwy tylko za zgodą Zarges Polska Sp. z o.o.
Art. Nr 2000/PL/10/2015