Wyposażenie dodatkowe do drabin ewakuacyjnych

ZPS Uchwyt ścienny, regulowany.

→ Regulacja w zakresie od 200 do 250 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 258



ZPS Uchwyt ścienny, regulowany.

→ Regulacja w zakresie od 250 do 350 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 259



Wskazówka: Odległość między kolejnymi uchwytami nie może przekraczać 2,00 m. W każdym przypadku drabina musi być zamocowana do konstrukcji na min. 2 uchwytach ściennych.

Kotwa ścienna.

→ Stała odległość od ściany 200 mm.
→ Odległość pomiędzy kolejnymi kotwami nie może przekraczać 2,00 m.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 249



Kotwa ścienna.

→ Regulowana w zakresie od 150 do 200 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 250



Kotwa ścienna.

→ Regulowana w zakresie od 200 do 275 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 252



Kotwa ścienna.

→ Regulowana w zakresie od 275 do 375 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 251



→ ZARGES Z600

Wyposażenie dodatkowe do drabin ewakuacyjnych

ZPS Drzwi zabezpieczające.

→ Wykonanie: Stal ocynkowana.
→ Zamykane na obustronny zamek.
→ Schowane mocowanie zawiasów.
→ W górnej części pręty uniemożliwiające wejście.

Numer katalogowy	43 498



ZPS Platforma pośrednia.

→ Składana.
→ Wymiar platformy: ok. 520 mm x 550 mm.
→ Może być użytkowana jako podest stały.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 255



ZPS Drabina wejściowa.

→ Wykonanie: aluminium.
→ Do zawieszania na wysokości, długość 3,20 m

Numer katalogowy	41 445



Wskazówka: Ze względu na ciężar polecamy wersję z aluminium, jednak istnieje możliwość wykonania drabiny ze stali ocynkowanej.

ZPS Drabina ratunkowa.

→ Wykonanie: aluminium.
→ Do zastosowania od wysokości 5,60 m
→ Długość drabiny 3,20 m
→ Długość użytkowa ok. 2,50 m
→ Z automatycznym wyzwalaniem podczas schodzenia z góry. W przypadku posiadania własnej konstrukcji konieczne jest wywiercenie otworów w drabinie.
→ W przypadku drabin ratunkowych należy zabezpieczyć obszar działania drabiny oraz umieścić tabliczki ostrzegawcze.
→ Ze względu na ciężar polecamy wersję z aluminium.

Numer katalogowy	42 446





ZPS Zabezpieczenie.

→ Wykonanie: rura ze stali ocynkowanej, powlekana.
→ Samozamykająca.

Zarges Polska Sp. z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 10 A
41-200 Sosnowiec
tel./fax.: (032) 266 – 63 – 26
tel.: (032) 292 – 53 – 70
e-mail: zarges@zarges.com.pl
www.zarges.com.pl

Zastrzeżone prawo do zmian konstrukcyjnych. Wymiary podane w wartościach przybliżonych. Przedruk niniejszego katalogu w całości lub częściowo możliwy tylko za zgodą Zarges Polska Sp. z o.o. Druk I2012/100/Ident nr 100DE01

Drabiny ewakuacyjne

Program Z 600 / Z 500

→ **www.drabiny.com.pl**

ZARGES Z600 - Drabina ewakuacyjna

ZPS

- Sposób wykonania odpowiada aktualnym międzynarodowym normom.
- Odległość między szczeblami wynosi 280 mm.
- Drabiny aluminiowe posiadają szczeble o wymiarach 30 mm x 30 mm, drabiny ze szczeblami ze stali, szczeble z otworami o wymiarach 30 mm x 30 mm.
- Szerokość drabiny 520 mm
- Wymiary podłużnicy 60 mm x 25 mm.
- Drabiny ewakuacyjne różniące się od oferty standardowej wykonujemy na specjalne zamówienie.
- Wyposażenie dodatkowe znajduje się na stronach 94-97.
- Odległość pomiędzy zamontowanymi uchwytami ściennymi nie powinna przekraczać 2,00 m. W każdym przypadku drabina musi być zawieszona na minimum 2 uchwytach.
- Uchwyt ścienny, numer katalogowy 43 257 / 44 257

Wskazówka: Kołki i śruby nie są zawarte w programie dostawy.

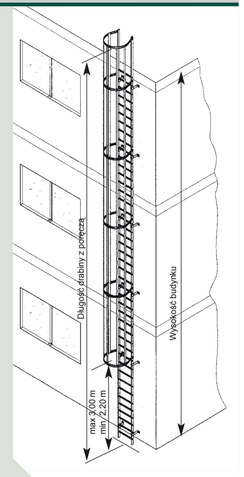

Połączenie szczebli aluminiowych z podłużnicami z aluminium.
- Podłużnica o wymiarach 60 mm x 25 mm.
- Szczebel ryflowany o wymiarach 30 mm x 30 mm.



Łączniki pałąka ochronnego, wykonane z aluminium, aluminium eloksydowanego, stali.
- Szerokość łącznika 66 mm.

Połączenie szczebli stalowych z podłużnicami.
- Podłużnica o wymiarach 60 mm x 25 mm.
- Szczebel z otworami o wymiarach 30 mm x 30 mm.



Pałąk ochronny z aluminium lub stali.
- Ø700 mm.
- Wysokość 80 mm.

Części składowe	Aluminium eloksydowane	Aluminium naturalne	Stal ocynkowana
	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Sekcja drabiny 1,96 m (bez uchwytu)	41 240	42 240	43 240
Sekcja drabiny 2,80 m (bez uchwytu)	41 241	42 241	43 241
Sekcja drabiny 3,64 m (bez uchwytu)	41 242	42 242	43 242
Poręcz górna, jednostronna, prosta	41 243*	42 243*	43 243
Pałąk ochronny Ø700 mm	41 244	42 244	43 244
Łącznik pałąka o dł. 1400 mm	41 245	42 245	43 245
Uchwyt ścienny, stały, odległość od ściany 200 mm	41 257*	42 257*	43 257

*Stal ocynkowana

ZPS Podest bazowy ze stali ocynkowanej.

- Podest z kraty stalowej, dwie konsole.
- Barierka na stronie czołowej i bocznej.
- Obciążenie całej powierzchni 3,5 kN/m².
- Obciążenie jednej konsoli 1,5 kN.

Wymiar podestu (szer. x gł.) mm	800 x 860	940 x 1000
Ciężar kg	70,0	86,0
Numer katalogowy	43 270	43 275

ZPS Podest dodatkowy.

- 1 Podest z kraty stalowej, jedna konsola.
- Barierka na stronie czołowej z łącznikiem.
- Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz innych wymiarach po indywidualnym uzgodnieniu.
- Obciążenie całej powierzchni 3,5 kN/m².
- Obciążenie jednej konsoli 1,5 kN.

Wymiar podestu (szer. x gł.) mm	500 x 860	800 x 860	500 x 1000	940 x 1000
Ciężar kg	50,0	58,0	52,0	74,0
Numer katalogowy	43 272	43 271	43 277	43 276



Podest bazowy i dodatkowy
Widok z boku i z góry



ZPS Poręcz wejścia.

- Jednostronna o długości 500 mm.
- Wysokość ok. 1100 mm, ze stopą mocowaną do podłoża.
- Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 248



ZPS Poręcz wejścia, prosta.

- Jednostronna i dwustronna .
- Wysokość ok. 1100 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 243



ZPS Poręcz wejścia.

- Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 849



ZPS Drabinka z platformą

- Platforma o dł. 800 mm z kraty ocynkowanej.
- Obustronna poręcz.
- Drabina o dł. 0,98 m
- Mocowanie za pomocą uchwytów ściennych lub stopek mocowanych do podłoża.
- Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

Wykonanie	Numer katalogowy
Aluminium eloksydowane	41 181
Aluminium naturalne	42 181
Stal ocynkowana	43 181



ZARGES

ZPS Pomocniczy uchwyt wejścia/zejścia.

- Mocowany do jednej podłużnicy drabiny.
- Możliwość zamocowania na dowolnej stronie
- Numer katalogowy dotyczy 1 sztuki.

Uchwyt ze stali nierdzewnej V4A dla podłużnicy 60 mm x 25 mm	
Długość mm	1600
Numer katalogowy	47 215



ZPS Stopka.

- Do mocowania drabiny do podłoża.



Wykonanie	Stal ocynkowana
Wymiar stopki mm	120 x 120
Przyspawany profil o mm wysokości 200 mm	50 x 20
Numer katalogowy	43 253

ZPS Stopień.

- Umożliwia poszerzenie górnego szczebla.



Wykonanie	Numer katalogowy
Aluminium naturalne	40 945

ZPS Uchwyt.

- Materiał :
  - Stal ocynkowana.
- Przyspawane płaskowniki na końcach poręczy
- Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.



Długość mm	400	600
Numer katalogowy	47 216	47 218

ZPS Uchwyt ścienny, stały.

- Stała odległość od ściany 200 mm.
- Odległość między kolejnymi uchwytami nie może przekraczać 2,00 m.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowa	43 257